


、日 兰 器



产品

器 介 上不可 少 一 。 器 体、 、排 分 成。待处
 介 器 后 其 □ 挡 以 保护减压 、 压 、 定 位 和 □
 备 以 到 常 。
 公司 产 Y型 器可带 排 口 安 Y型口 下 内 会收 到 器 内排
 口上 不 拆卸 器 任何 件 排 只 打 开 排 口 即可 排 。 当 □ 只
 将可拆卸 取出 处 后 新 入即可 因 使 护 为 方便。

产品

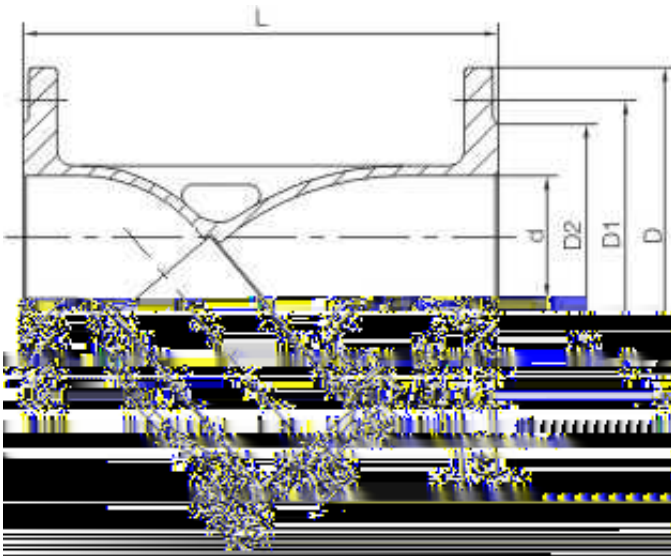

主 件 料

料名	SY41-(150-300LB)C	SY41-(150-300LB)P	SY41-(150-300LB)R
体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti, CF8	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti, CF8M
	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti,	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti,

		CF8	CF8M
	ICr18Ni9Ti, 304	ICd8Ni9Ti, 304	1Cr18Ni12Mo2Ti, 316
垫	四乙 / 带 墨 经		

主 尺寸和

NPS	CLASS 150						
	d	L	D	D1	D2	C	
1/2"	15	130	90	60.3	34.9	10	
3/4"	20	140	100	69.9	42.9	11	
1"	25	150	110	79.4	50.8	12	
1 1/4"	32	170	115	88.9	63.5	13	
1 1/2"	38	200	125	98.4	73	15	
2	50	220	150	120.7	92.1	16	
2 1/2"	64	252	180	139.7	104.8	18	
3"	76	280	190	152.4	127	19	
4"	100	320	230	190.5	157.2	24	
5"	125	350	255	215.9	185.7	24	
6"	150	400	280	241.3	215.9	26	
8"	200	485	345	298.5	269.9	29	
10"	250	550	405	362	323.8	31	
12"	300	610	485	431.8	381	32	
14"	350	680	535	476.3	412.8	35.5	
16"	400	780	595	539.8	469.9	37	
18"	450	850	635	577.9	533.4	40.1	
20"	500	900	700	635	584.2	43.3	

NPS	CLASS 300						
	d	L	D	D1	D2	C	
1/2"	15	125	95	66.7	34.9	15	
3/4"	20	145	115	82.6	42.9	16	
1"	25	160	125	88.9	50.8	18	
1 1/4"	32	180	135	98.4	63.5	19	
1 1/2"	38	200	155	114.3	73	21	
2"	50	270	165	127	92.1	23	
2 1/2"	64	300	190	149.2	104.8	26	
3"	76	320	210	168.3	127	29	
4"	100	360	255	200	157.2	32	
6"	150	445	320	269.9	215.9	37	
8"	200	590	380	330.2	269.9	42	
10"	250	615	445	387.4	323.8	48	
12"	300	820	520	450.8	381	51.5	
14"	350	750	585	514.4	412.8	54.5	
16"	400	850	650	571.5	469.9	57.5	
DN	10K						
	d	L	D	D1	D2	C	
15A	15	130	95	70	51	12	
20A	20	140	100	75	56	14	
25A	25	150	125	90	67	14	

32A	32	170	135	100	76	16	
40A	38	200	140	105	81	16	
50A	50	220	155	120	96	16	
65A	64	252	175	140	116	18	
80A	76	280	185	150	126	18	
100A	100	320	210	175	151	18	
125A	125	350	250	210	182	20	
150A	150	400	280	240	212	22	
200A	200	485	330	290	262	22	
250A	250	550	400	355	324	24	
300A	300	610	445	400	368	24	
350A	350	680	490	445	413	26	
400A	400	780	560	510	475	28	
450A	450	850	620	565	530	30	
500A	500	900	675	620	585	30	
DN	20K						
	d	L	D	D1	D2	c	
15A	15	125	95	70	51	14	
20A	20	145	100	75	56	16	
25A	25	160	125	90	67	16	
32A	32	180	135	100	76	18	
40A	38	200	140	105	81	18	
50A	50	270	155	120	96	18	
65A	64	300	175	140	116	20	
80A	76	320	200	160	132	22	
100A	100	360	225	185	160	24	
150A	150	445	305	260	230	28	
200A	200	590	350	305	275	30	
250A	250	615	430	380	345	34	
300A	300	820	480	430	395	36	
350A	350	750	540	480	440	40	
400A	400	850	605	540	495	46	

Product
link

<https://www.taike-zg.com/%e7%be%8e%e6%a0%87%e3%80%81%e6%97%a5%e6%a0%87%e6%b3%95%e5%85%b0%e8%bf%87%e6%bb%a4%e5%99%a8-product/>