


德 动式 兰

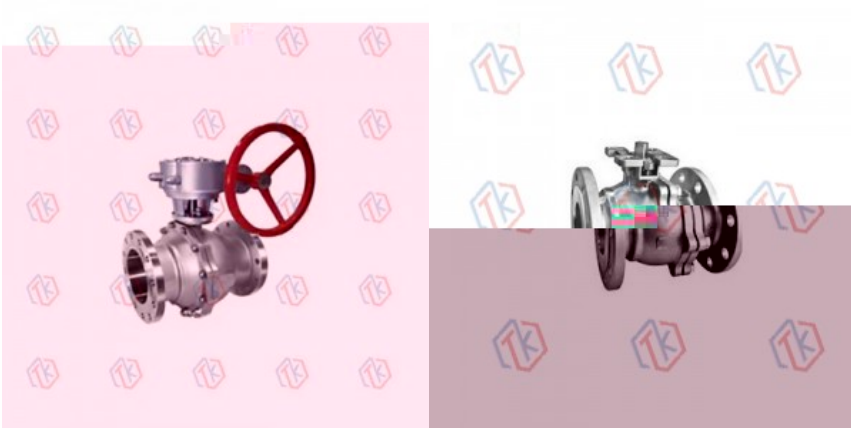


产品

德 分体式 密封性 好 不受安 方向 制 介 动可任意 体与 体之
、 单 修方便 密封 和 动压 填料 体 力小 日 湊 密封可
、 和 体 一 工作介 常处于关 态 不 介 冲 操作 修方便 于 、 t 剂
于各 业。 如日 也 于 、 双 、 、 乙 介 工况 广 应

产品 □



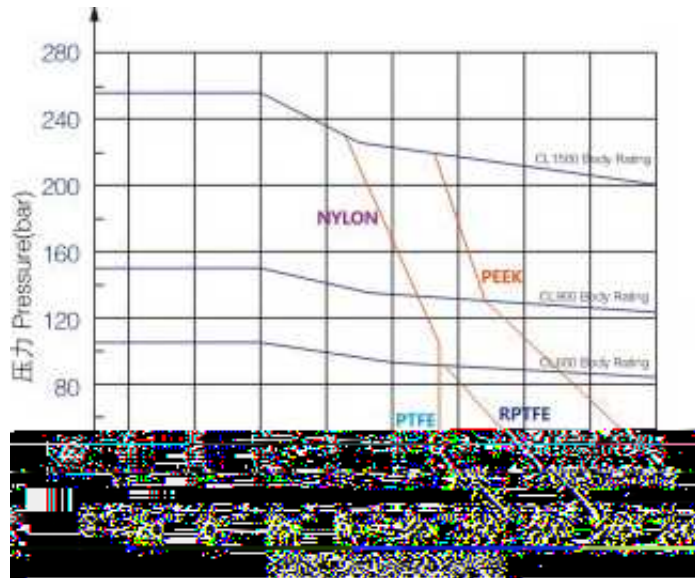

主 件 料

料名		不	
体	WCB、A105	CF8、CF3	CF8M、CF3M
	WCB、A105	CF8、CF3	CF8M、CF3M
体	304	304	316
	304	304	316
座	四 乙 。 四 乙		
填料	四 乙 / 性 墨		
压	WCB、A105	CF8	

主 外形尺寸和 接尺寸

(DIN): PN1.6Mpa

DN	L	D	D1	D2	B	T	Z-ΦD	ISO521 1	TXT
15	115	95	65	45	16	2	4-Φ14	F03/F04	9X9
20	120	105	75	58	18	2	4-Φ14	F03/F04	9X9
25	125	115	85	68	18	2	4-Φ14	F04/F05	11X11
32	130	140	100	78	18	2	4-Φ18	F04/F05	11X11
40	140	150	110	88	18	3	4-Φ18	F05/F07	14X14
50	150	165	125	102	18	3	4-Φ18	F05/F07	14X14
65	170	185	145	122	18	3	8-Φ18	F07	14X14
80	180	200	160	138	20	3	8-Φ18	F07/F10	17X17
100	190	220	180	158	20	3	8-Φ18	F07/F10	22X22
125	325	250	210	188	22	3	8-Φ18		
150	350	285	240	212	22	3	8-Φ22		
200	400	340	295	268	24	3	12-Φ22		
250	450	405	355	320	26	3	12-Φ26		
300	500	460	410	378	28	4	12-Φ26		

(DIN): PN2.5Mpa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Product

link

<https://www.taike-zg.com/%e5%be%b7%e6%a0%87%e6%b5%ae%e5%8a%a8%e5%bc%8f%e6%b3%95%e5%85%b0%e7%90%83%e9%98%80-product/>