


V

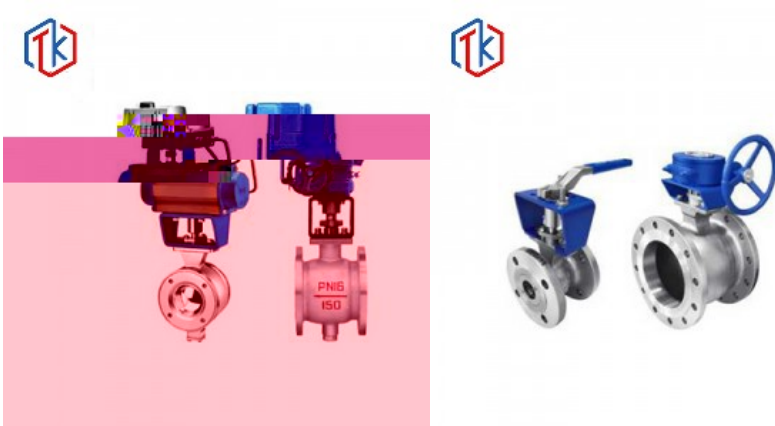

- V 大 定 。
- 、 、 、 。
- wrth大 以少 。
- V 上 以 。
- 心 、
- (DN) 1"~20"
- (PN) ANSI 150LB-900LB
-
- A216-WCB、 A351-CF8、 A351-CF8M
- " s 、 " 也 。
- V □ A351-CF8、 CF8M
-

PTFE -20-+180°C

PTFE -20-+180°C

PPL -40~+350°C

y

A351-CF8、CF8M

-40+450°C

A276-420、A564-630

A182-F304、A182-F316

WMS

□ 1

A351-CF8、A351-CF8M

PTFE、PTFE、PPL

□ 2

A351-CF8、CF8M



3J1、Inconel 不

ANSI B16.104 IV-VI

定 KVx0.001% 以 (250°C)

定 KVx0.005% (400°C) 以

o

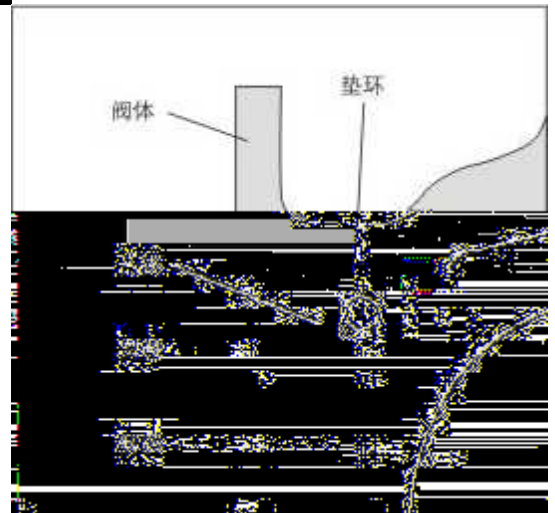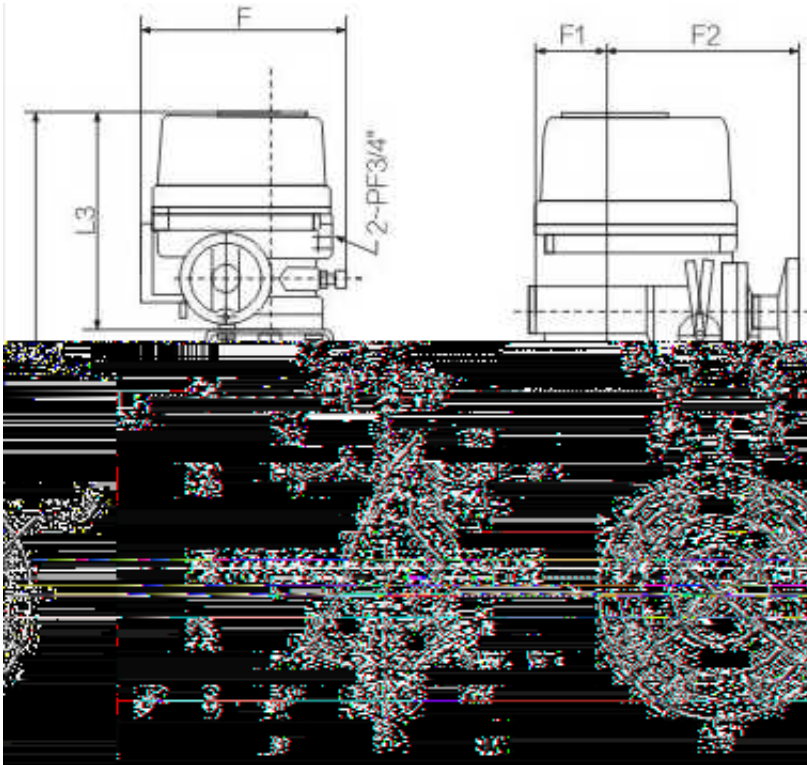

1

2

DN	L	PN16				L	150LB				10K		
		D	D1	d	n-Φ		D	D1	d	n-Φ	D	D1	d
25	450	115	85	65	4-Φ14	102	110	79.4	50.8	4-16	125	90	67
32	470	140	100	76	4-Φ18	102	115	88.9	63	4-16	135	100	76
40	473	150	110	84	4-Φ18	114	125	98.4	73	4-16	140	105	81
50	488	165	125	99	4-Φ18	124	150	120.7	92.1	4-18	155	120	96
65	561	185	145	118	8-Φ18	145	180	139.7	104.8	4-18	175	140	116
80	586	200	160	132	8-Φ18	165	190	152.4	127	4-18	185	150	126
100	607	220	180	156	8-Φ18	194	230	190.5	157.2	8-18	210	175	151

125	668	250	210	184	8-Φ18	194	255	215.9	185.7	8-22	250	210	182
150	693	285	240	211	8-Φ22	229	280	241.3	215.9	8-22	280	240	212
200	768	340	295	266	12-Φ22	243	345	298.5	269.9	8-22	330	290	262
250	901	405	355	319	12-Φ26	297	405	362	323.8	12-26	400	355	324
300	921	460	410	370	12-Φ26	338	485	431.8	381	12-26	445	400	368
350	1062	520	470	429	16-Φ29	400	535	476.3	412.8	12-30	490	445	413
400	1117	580	525	480	16-Φ30	400	595	539.8	469.9	16-30	560	510	475
450	1255	640	585	548	20-Φ30	520	635	577.9	533.4	16-33	620	565	530
500	1282	715	650	609	20-Φ33	600	700	635	584.2	20-33	675	620	585

Product
link

<https://www.taike-zg.com/%e9%ab%98%e6%80%a7%e8%83%bdv%e5%9e%8b%e7%90%83%e9%98%80-product/>